

GYTS 2-144 B1.3


金属加强构件、松套管绞填充式、钢-聚乙烯粘接护套
 通信用室外光缆

产品描述

- 松套管层绞
- 钢塑带纵包
- 聚乙烯护套

产品特点

- 采用“SZ”双向层绞技术
- 逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水
- 钢带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂，具有良好的防潮性能。
- 光纤余长控制稳定和合理成缆工艺，具有卓越的机械和环境性能。

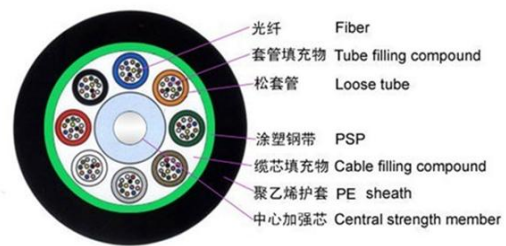

应用范围

- 长途通信、局间通信
- 尤其适用于对防潮性能要求较高的场合，如管道式

敷设方式

- 管道、架空

适用温度

- -40°C~+60°C

技术参数

芯数	光缆外径	光缆重量 (Kg/Km)	最小弯曲半径 (N)		光缆允许张力 (N)		光缆抗侧压力 (N/100MM)	
			短期	长期	短期	长期	短期	长期
2-30	8.8	86	10D	20D	1500	600	1000	300
32-36	9.2	94			1500	600	1000	300
38-60	9.2	95			1500	600	1000	300
62-72	9.7	108			1500	600	1000	300
74-96	11.0	130			1500	600	1000	300
98-120	12.1	158			1500	600	1000	300
122-144	13.4	187			1500	600	1000	300